


اساس شکسته **لیس** با دانه بندی ۰-۲۵ میلیمتر با تراکم ۹۰٪

زیر اساس رودخانه ای با دانه بندی صفر الی ۲۸ میلیمتر با تراکم ۹۵٪

بستر کوبیده شده با تراکم ۱۰۰٪ به روش آشت و اصلاحی تا عمق ۱۵ سانتیمتر

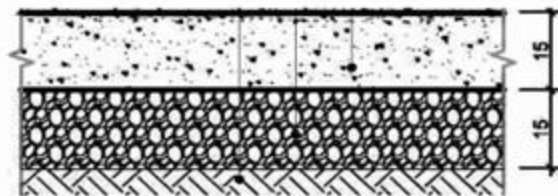

مشخصات لایه های روسازی خیابانهای ۱۶ تا ۸ متری

SC 1:100

دفتر فنی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان بجنورد