

رویه بتن آسفالتی توپکا
(از مصالح رودخانه ای با سایز ۲۹-۵ میلی متر)

اندود تک کت به میزان ۰.۲ کیلوگرم بر متر مربع

آستر بتن آسفالتی بپندار

(از مصالح رودخانه ای شکسته با سایز ۲۲-۵ میلی متر)


اندود پرمکک به میزان ۱.۵ کیلوگرم بر متر مربع

لایه اساس با مصالح رودخانه ای شکسته ۲۵ میلی متر

با تراکم ۹۰٪ روش آبی اصلاح شده

لایه زیر اساس با مصالح رودخانه ای شکسته

خاک مناسب بستر با تراکم ۱۰۰٪ روش آبی اصلاح شده

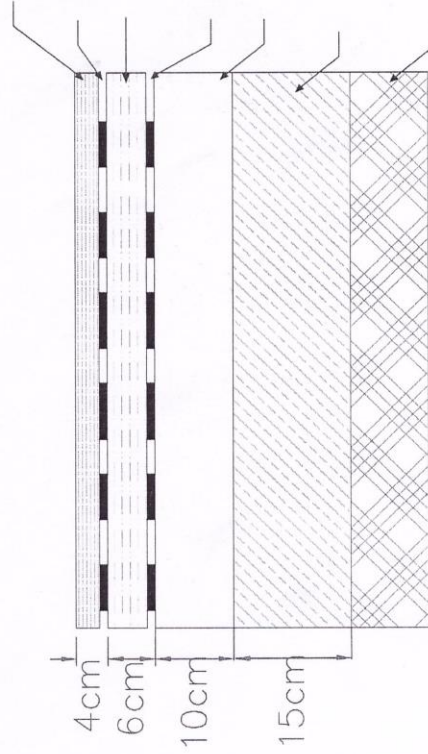

کاشانی دهیار

جزئیات اجرایی روسازی معابر روستایی

SC 1:100

دفتر فنی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان بجنورد