

رویه بتن آسفالتی توپکا
(از مصالح رودخانه ای به سایز ۰۸-۱۹ میلیمتر)

انندود تک گت به میزان ۲/۰ کیلو گرم بر متر مربع

آستر بتن آسفالتی نینده

(از مصالح رودخانه ای شکسته به سایز ۰۷-۱۲ میلیمتر)


انندود پرمخت به میزان ۲/۰ کیلو گرم بر متر مربع

لایه اساسی با مصالح رودخانه ای شکسته ۷۵ میلیمتری

به تراکم ۹۰٪ روش آتو اصلاح شده

لایه زیر اساسی با مصالح رودخانه ای شکسته

خاک مناسب بستر با تراکم ۱۰۰٪ روش آتو اصلاح شده

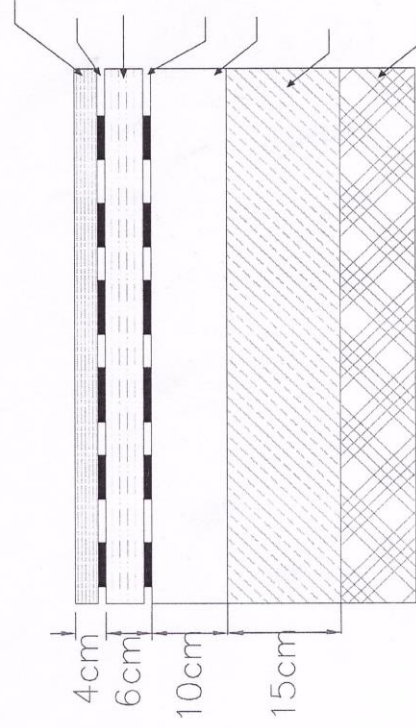

جزئیات اجرای روسازی معابر روستایی

SC 1:100

کامران فیاضی

دفتر فنی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان بجنورد