

رویه بتن آسفالتی توپکا
(از مصالح رودخانه ای به سایز ۰.۰۷۵-۰.۱۵ میلیمتر)

انداود خاک کت به میزان ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع

آستر بتن آسفالتی نیندر

(از مصالح رودخانه ای شکسته به سایز ۰.۰۷۵-۰.۱۵ میلیمتر)


انداود پرمخت به میزان ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع

لایه اساسی با مصالح رودخانه ای شکسته ۰.۰۷۵ میلیمتری

به تراکم ۹۰٪ روش آبی اصلاح شده

لایه زیر اساسی با مصالح رودخانه ای شکسته

خاک مناسب بستر با تراکم ۹۰٪ روش آبی اصلاح شده

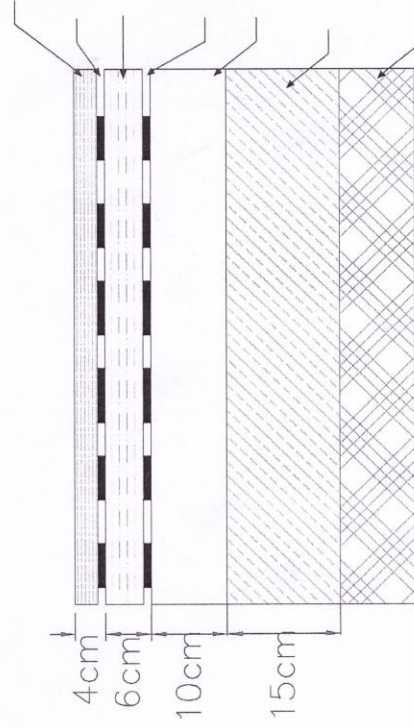

جزئیات اجرای روسازی معابر روستایی

SC 1:100

کامران فیاضی

دفتر فنی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان بجنورد