

زویه بتن آسفالتی، تریکا
(از مصالح رودخانه ای ۹ سانتی متر - ۱۶ میلی متر)

الندوف کک گت به میزان قیور ۲۰ کیلوگرم بر متر مربع

آستر بتن آسفالتی بپندو

(از مصالح رودخانه ای شکسته با سایز ۱۶-۲۰ میلی متر)


الندوف پوریمکت به میزان قیور ۱۰ کیلوگرم بر متر مربع

لایه آسپاس با مصالح رودخانه ای شکسته ۱۶، میلیمتری

با تراکم ۲۰-۳۰ درصد آبیوماسح دده

لایه زیر آسپاس با مصالح رودخانه ای شکسته

خاک مناسب بستر با تراکم ۱۰۰٪ روضی آبیوماسح ۲۰ شده

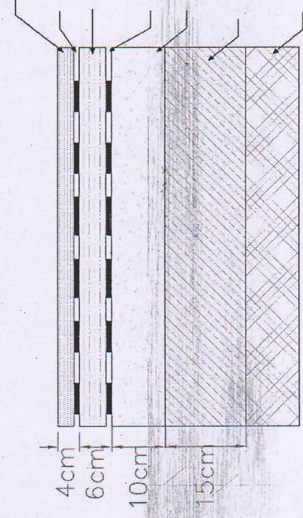

جزئیات اجرایی روسازی معابر روستایی

SC 1:100

دفتر فنی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان بجنورد



محمد علی محمدی

محمد علی محمدی

کارشناس فنی دهیاری