

موضوع : استعلام بها پروژه اجرای جدول معابر روستای سریوان عاشقان

مشخصات پروژه :

- تهیه کلیه مصالح و اجرای خاکبرداری، بتن مگر، جدول ۳۰ و کانیو پرسی به همراه ماهیچه و بندکشی و تنظیف کارگاه پس از اتمام پروژه مطابق نقشه پیوست
- تهیه کلیه مصالح و اجرای خاکبرداری، بتن مگر، جدول نهری (آبرو) پرسی به همراه ماهیچه و بندکشی و تنظیف کارگاه پس از اتمام پروژه مطابق نقشه پیوست
- تهیه کلیه مصالح و اجرای خاکبرداری، بتن مگر، جدول به صورت گذر عرضی به همراه ماهیچه و بندکشی و تنظیف کارگاه پس از اتمام پروژه مطابق نقشه پیوست
- تبصره : دهیاری می تواند تا میزان ۲۵ درصد را از کل قرارداد کسر و یا به آن اضافه نماید.

محل اجرا پروژه : روستای سریوان عاشقان - محل اجرای پروژه به پیوست در نقشه طرح هادی روستا مشخص گردیده است.


بر آورد اولیه پروژه : با توجه به فرم پیوست برابر با ۱.۳۳۴.۹۱۰.۰۰۰ ریال می باشد.

مدت انجام کار : مدت انجام کار از تاریخ تحویل زمین و مبادله قرارداد ۶۰ روز می باشد.


نحوه پرداخت : پس از اجرای پروژه، اخذ آزمایشات مورد نظر ناظر، تکمیل و تایید صورت وضعیت و پس از کسر کسورات قانونی صورت میپذیرد.

ضوابط و مشخصات فنی :

۱- پیمانکار موظف است نسبت به نقشه برداری از محل و تهیه پروفیل طولی و عرضی و به تایید رساندن برو کف معبر از بنیاد مسکن شهرستان اقدام نموده و ضمن ابلاغ به دفتر فنی پس از تایید دفتر فنی امکان آغاز عملیات میسر می گردد. هزینه این امر تماماً بر عهده پیمانکار می باشد.



پیمانکار




- ۲- رعایت کلیه مفاد و توضیحات مندرج در ملاحظات عمومی نقشه ها و مدارک پیوستی توسط پیمانکار الزامی است.
- ۳- تمام مصالح مورد استفاده میبایست مطابق نقشه پیوست باشند و جهت صحت سنجی این موضوع هزینه آزمایشات مورد نظر ناظر پروژه بر عهده پیمانکار میباشد.
- ۴- تراکم خاک بستر جدول نباید کمتر از ۸۵ درصد باشد و جهت تامین تراکم مورد نظر پس از پی کفی و رطوبت دادن به بستر تراکم با عبور حداقل ۶ پالس رفت و برگشت کمپکتور تامین گردد.
- ۵- شیب طولی و عرضی در صورت تامین نباید کمتر از ۱.۵ درصد باشد. فاصله بین جداول جهت بند کشی نباید بیش از ۳ سانت باشد و عیار بندکشی با ملات ماسه دو بار عبور از الک و سیمان با عیار ۲:۳ (سیمان ۳- ماسه ۲) می باشد.
- ۶- سیمان مصرفی از نوع تیپ ۲ بوده و ضمناً در صورت لزوم میتوان با دستور کار دستگاه نظارت از مواد افزودنی در بتن استفاده نمود.
- ۷- عیار بتن مگر حداقل ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب و برای بتن مقاومتی پشتمند حداقل ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.
- ۸- پیمانکار موظف است جداول را بدون اعوجاج طولی و ارتفاعی اجرا نماید.
- ۹- اجرای جداول و لاشه چینی ها توسط پیمانکار میبایست مطابق آیین نامه و نشریه های معتبر از قبیل بتن ایران (آبا)، نشریه شماره ۵۵، نشریه شماره ۹۰ و اجرا نماید.

شرایط خصوصی:

- ۱- پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، زمینها، راه ها، تأسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همین منظور، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد.
- ۲- پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است، و در هر حال، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما و دستگاه نظارت میتوانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان مثال رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران، قانون کار و تامین



پیمانکار

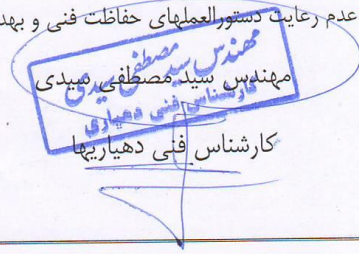

اجتماعی و ... دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاده شده صادر نمایند. در این حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.

۳- وقوع هر گونه حادثه در هرساعت شبانه روز ناشی از قصور پیمانکار بر عهده پیمانکار می باشد و موظف است نسبت به بیمه پروژه برای پرسنل و عابرین اقدام نماید. در صورت وقوع عواقب بر عهده پیمانکار می باشد.

۴- پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تأسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن میباشد.

۵- چنانچه پس از پایان کار و پرداخت وضعیت ها احدی از کارگران یا هزینه مصالح شاکی شوند کارفرما در این باب هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت و تا زمان تعیین تکلیف موضوع حسن انجام کار های پیمان پرداخت نخواهد گردید.

۶- پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع پیمان را طبق نقشه و مشخصات فنی و استانداردهای تعیین شده و با بهترین ها روش های فنی و تخصصی و به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و همچنین برای اجرای عملیات موضوع پیمان از مصالح مرغوب و درجه یک و استاندارد مورد قبول دستگاه نظارت و کارفرما استفاده کند. توضیح اینکه هرگونه تغییر در نقشه بایستی قبلاً با تایید دستگاه نظارت رسیده باشد.



۷- پیمانکار موظف است تا پایان هر روز کاری، نخاله های حاصله از عملیات کنده کاری و ... را از سایت پروژه خارج و در محل های تعریف شده از سوی سازمان بازیافت تخلیه نماید. پیمانکار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان به وجود آمده باشد را برطرف نماید به صورتیکه محل انجام کارها عاری از هرگونه مصالح اضافی گردد و به حالت اولیه در آید.

۸- رعایت موارد ایمنی و نصب تابلوهای هشدار دهنده در محلهای ایجاد خطر مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران و قانون کار در کارگاه به عهده و هزینه پیمانکار می باشد. و کارفرما به موجب این قرارداد کلیه مسوولی های خود، ناشی از کار را به پیمانکار واگذار مینماید.

۹- پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است. در هر صورت پاسخگویی به دعاوی مطروحه در این خصوص متوجه پیمانکار میباشد.

۱۰- آیین نامه مالی، دهیاری ها حاکم بر این پیمان می باشد.

پیمانکار



۱۱- دوره تضمین برابر ۱۲ ماه شمسی می باشد.

۱۲- از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل ۱۰ درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد صاحبکار نگهداری می شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان مسترد می گردد.

۱۳- نقشه اجرایی و برآورد ریالی پروژه به پیوست می باشد. پیمانکار متعهد است کلیه کارهای ابلاغی را بررسی نموده و چنانچه مشکل فنی یا قانونی جهت اجرا دارد آن را حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، به اطلاع کارفرما و دستگاه نظارت برساند، چنانچه بر اثر عدم رعایت این بند مشکلی متوجه کارفرما شود، کلیه خسارت به عهده پیمانکار بوده و در صورت انتزاع پروژه، کارفرما مختار است تا ۱۰٪ مبلغ پروژه را به عنوان خسارت از پیمانکار کسر نماید.

۱۴- کلیه کسورات قانونی که به نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق میگیرد جزاً و کلاً به عهده پیمانکار می باشد. مالیات بر ارزش افزوده پس از انجام کار در صورت ارائه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور در وجه اداره دارایی توسط کارفرما پرداخت خواهد شد لذا به هیچ وجه در قیمت پیشنهادی ارزش افزوده منظور نگردد.

۱۵- پیمانکار اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله وزراء و کارکنان دولت در این قرارداد نمی باشد.


۱۶- لازم به ذکر است ماسه، گراویه و نخودی سنگ شکن اترآباد مورد تایید دستگاه نظارت نبوده و تهیه مصالح صرفاً با تایید دستگاه

نظارت مورد تایید می باشد.

دستور کار فوق در دو نسخه و چهار صفحه تهیه و تنظیم گردیده که یک نسخه جهت برگزاری استعلام بها و عقد قرار داد و ابلاغ به ذیحساب، تحویل روستا گردیده است. مقتضی است دهیار مطابق قانون حداقل از سه شرکت حقوقی واجد شرایط و شخص حقیقی با رعایت حد نصاب انجام معاملات استعلام بها طبق قوانین باهمکاری ذیحساب اخذ نموده و در جلسه بازگشایی با افراد ذینفع برنده استعلام مشخص شود .



پیمانکار

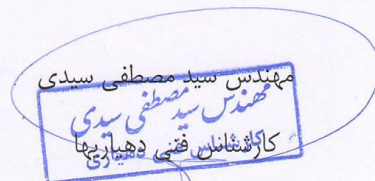

۱- اشخاصی که می‌خواهند در مناقصه شرکت کنند برگه پیشنهاد قیمت خود و دیگر مدارک لازم را در پاکتی که با مهر شرکت تأیید شده است مطابق با جدول ذیل می‌بایست به محل بازگشایی پاکت ها تحویل نمایند.

پاکت (الف)	پاکت (ب)	پاکت (ج)	پاکت اصلی
۱- تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریز ۵ درصد برآورد اولیه به شماره حساب ۵۴۳۴۷۵۶۱۸۴۴۵۳۵۰۲ بانک پست بانک روستای سربون عاشقان	۱- تصویر (جدول شماره یک) مدارک مندرج در پاکتهای مناقصه برای کنترل ترتیب مدارک ۲- گواهی صلاحیت و یا رتبه شرکت ۳- اطلاعات تماس با پیمانکار ۴- دفترچه اسناد مناقصه به صورت کامل و مهر و امضا شده (شرایط مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی ، مشخصات فنی و اجرایی، پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع نقشه های پروژه به صورت کامل و مهر و امضا شده	پاکت تجربه پهای تکمیل شده موضوع بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران	حاوی سه پاکت (الف، ب، ج) و پیمانکار موظف است برجستههای انتهایی اسناد را تکمیل نموده و به تناسب بر روی پاکت بچسباند
۲ توضیحات: در صورت کسری هر کدام از پاکت ها، پاکت های بعدی باز نخواهد شد و به منزله حذف مناقصه گر میبایند.			

۲- اگر شخصی بعد از برنده شدن در مناقصه، انصراف دهد، تمام مبلغی که سربرده است به نفع شرکت ضبط شده و با نفر دوم قرارداد بسته می‌شود.

۳- اگر شخصی در مناقصه شرکت کند، این شرکت یعنی این که تمام شرایط موجود در اسناد را قبول کرده است.

۴- تمام فرم‌های شرایط شرکت در مناقصه و همه مدارک مربوط به آن باید توسط پیمانکار مهر و امضاء شود.

۵- شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود را مطابق با جدول ذیل تحویل دهند.

۶- اگر پیشنهادی که داده می‌شود، ابهام داشته باشد یا مشروط باشد یا سبزه و تضمین نداشته باشد و نیز پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده ارائه می‌شوند، در مناقصه شرکت داده نمی‌شوند.



پیمانکار

