


بسمه تعالی



فرمانداری شهرستان بجنورد

شماره:

بخش مرکزی

تاریخ:

دهیاری مهنان

پیوست: دارد

فرم مشخصات پروژه های عمرانی دهیاری ها

عنوان طرح

دلایل توجیح طرح

پروژه به صورت

توسط شخص حقیقی/شخصی

اجرا می گردد.

اعتبار مورد نیاز پروژه مطابق جدول ذیل به مبلغ

میلیون ریال برآورد می گردد.

که پیمانکار طی مدت

ماه اقدام به تکمیل آن خواهند نمود.

پروژه با مشارکت دستگاه اجرایی

با سهم آورده

میلیون ریال

و سهم دهیاری

روستای

به میزان

میلیون ریال اجرا می گردد.

نحوه اجرا اعم از امانی، دستمزدی، پیمانی، مدیریت پیمان و ....

برآورد ریالی طرح ( شامل برآورد تقریبی هزینه مربوط به اقلام ساختمانی طرح، ماشین آلات مورد استفاده و ...

که به صورت تفکیک شده ارائه می گردد، در رابطه با هر پروژه اعم از ساختمان دهیاری، شن ریزی معابر و ...

ذکر مترائ الزامی است)

بهاء مصالح در یک متر مربع سنگ فرش

| ردیف | نوع مصالح                       | مقدار واحد | واحد     | بهاء مصالح (ریال) | بهاء مصالح در امتر (ریال) |
|------|---------------------------------|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| ۱    | سنگ تاوه                        | ۰/۱۸       | تن       | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۱۶۰,۰۰۰                 |
| ۲    | سیمان                           | ۰/۴        | پاکت     | ۹۰۰,۰۰۰           | ۳۶۰,۰۰۰                   |
| ۳    | گراویه و نخودی                  | ۰/۱۱۴      | تن       | ۳,۲۰۰,۰۰۰         | ۳۶۴,۸۰۰                   |
| ۴    | ماسه                            | ۰/۱۱۴      | تن       | ۳,۲۰۰,۰۰۰         | ۳۶۴,۸۰۰                   |
| ۵    | زیرسازی                         | ۱          | مترمربع  | ۵۰۰,۰۰۰           | ۵۰۰,۰۰۰                   |
| ۶    | دستمزد اجراء                    | ۱          | متر مربع | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۱,۵۰۰,۰۰۰                 |
| ۷    |                                 |            |          | .                 | .                         |
| ۸    | جمع بهاء در یک متر مربع سنگ فرش |            |          | ۵,۲۴۹,۶۰۰         |                           |
| ۹    | مقدار کار اجرایی                |            |          | ۱,۴۰۰             |                           |
| ۱۰   | جمع کل بهاء برآورد اجرایی       |            |          | ۷,۳۴۹,۴۴۰,۰۰۰     |                           |

توضیحات: تایید سنگ تاوه طبق نظر دهیار و ناظر فنی می باشد. عملیات زیرسازی شامل تسطیح و رگلاژ پس از نقشه برداری و تایید کف توسط بنیاد مسکن به عهده پیمانکار میباشد.

تاییدیه دهیار مربوطه:



تاییدیه ناظر فنی بخشدار:

نام و نام خانوادگی:

مستأوف:

امضاء

بسمه تعالی



شماره:

فرمانداری شهرستان بجنورد

تاریخ:

بخش مرکزی

پیوست: دارد

دهیاری مهنان

فرم مشخصات پروژه های عمرانی دهیاری ها

عنوان طرح

دلایل توجیح طرح

پروژه به صورت

توسط شخص حقیقی/شخصی

اجرا می گردد.

اعتبار مورد نیاز پروژه مطابق جدول ذیل به مبلغ

میلیون ریال برآورد می گردد.

که پیمانکار طی مدت

ماه اقدام به تکمیل آن خواهند نمود.

پروژه با مشارکت دستگاه اجرایی

با سهم آورده

میلیون ریال

و سهم دهیاری

روستای

به میزان

میلیون ریال اجرا می گردد.

نحوه اجرا اعم از امانی، دستمزدی، پیمانی، مدیریت پیمان و ....

برآورد ریالی طرح ( شامل برآورد تقریبی هزینه مربوط به اقلام ساختمانی طرح، ماشین آلات مورد استفاده و ...

که به صورت تفکیک شده ارائه می گردد، در رابطه با هر پروژه اعم از ساختمان دهیاری، شن ریزی معابر و ...

ذکر مترائ الزامی است)

بهاء مصالح در یک متر مربع سنگ فرش

| ردیف | نوع مصالح                       | مقدار واحد | واحد    | بهاء مصالح (ریال) | بهاء مصالح در امتر (ریال) |
|------|---------------------------------|------------|---------|-------------------|---------------------------|
| ۱    | سنگ کوبیک                       | ۰/۱۸       | تن      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰                |
| ۲    | سیمان                           | ۰/۴        | پاکت    | ۹۰۰,۰۰۰           | ۳۶۰,۰۰۰                   |
| ۳    | گراویه و نخودی                  | ۰/۱۱۴      | تن      | ۳,۲۰۰,۰۰۰         | ۳۶۴,۸۰۰                   |
| ۴    | ماسه                            | ۰/۱۱۴      | تن      | ۳,۲۰۰,۰۰۰         | ۳۶۴,۸۰۰                   |
| ۵    | زیرسازی                         | ۱          | مترمربع | ۵۰۰,۰۰۰           | ۵۰۰,۰۰۰                   |
| ۶    | دستمزد اجراء                    | ۱          | مترمربع | ۲,۵۰۰,۰۰۰         | ۲,۵۰۰,۰۰۰                 |
| ۷    |                                 |            |         | .                 | .                         |
| ۸    | جمع بهاء در یک متر مربع سنگ فرش |            |         |                   | ۱۴,۸۸۹,۶۰۰                |
| ۹    | مقدار کار اجرایی                |            |         |                   | ۴۰                        |
| ۱۰   | جمع کل بهاء برآورد اجرایی       |            |         |                   | ۵۹۵,۵۸۴,۰۰۰               |


توضیحات: تایید سنگ کوبیک طبق نظر دهیار و ناظر فنی می باشد. عملیات زیرسازی شامل تسطیح و رگلاژ پس از نقشه برداری و تایید کف توسط هیأت مسکن به عهده پیمانکار می باشد.



تاییدیه دهیار مربوطه:

صادق تمدنی  
مستألف  
امضاء

تاییدیه ناظر فنی بخشداری  
نام و نام خانوادگی:

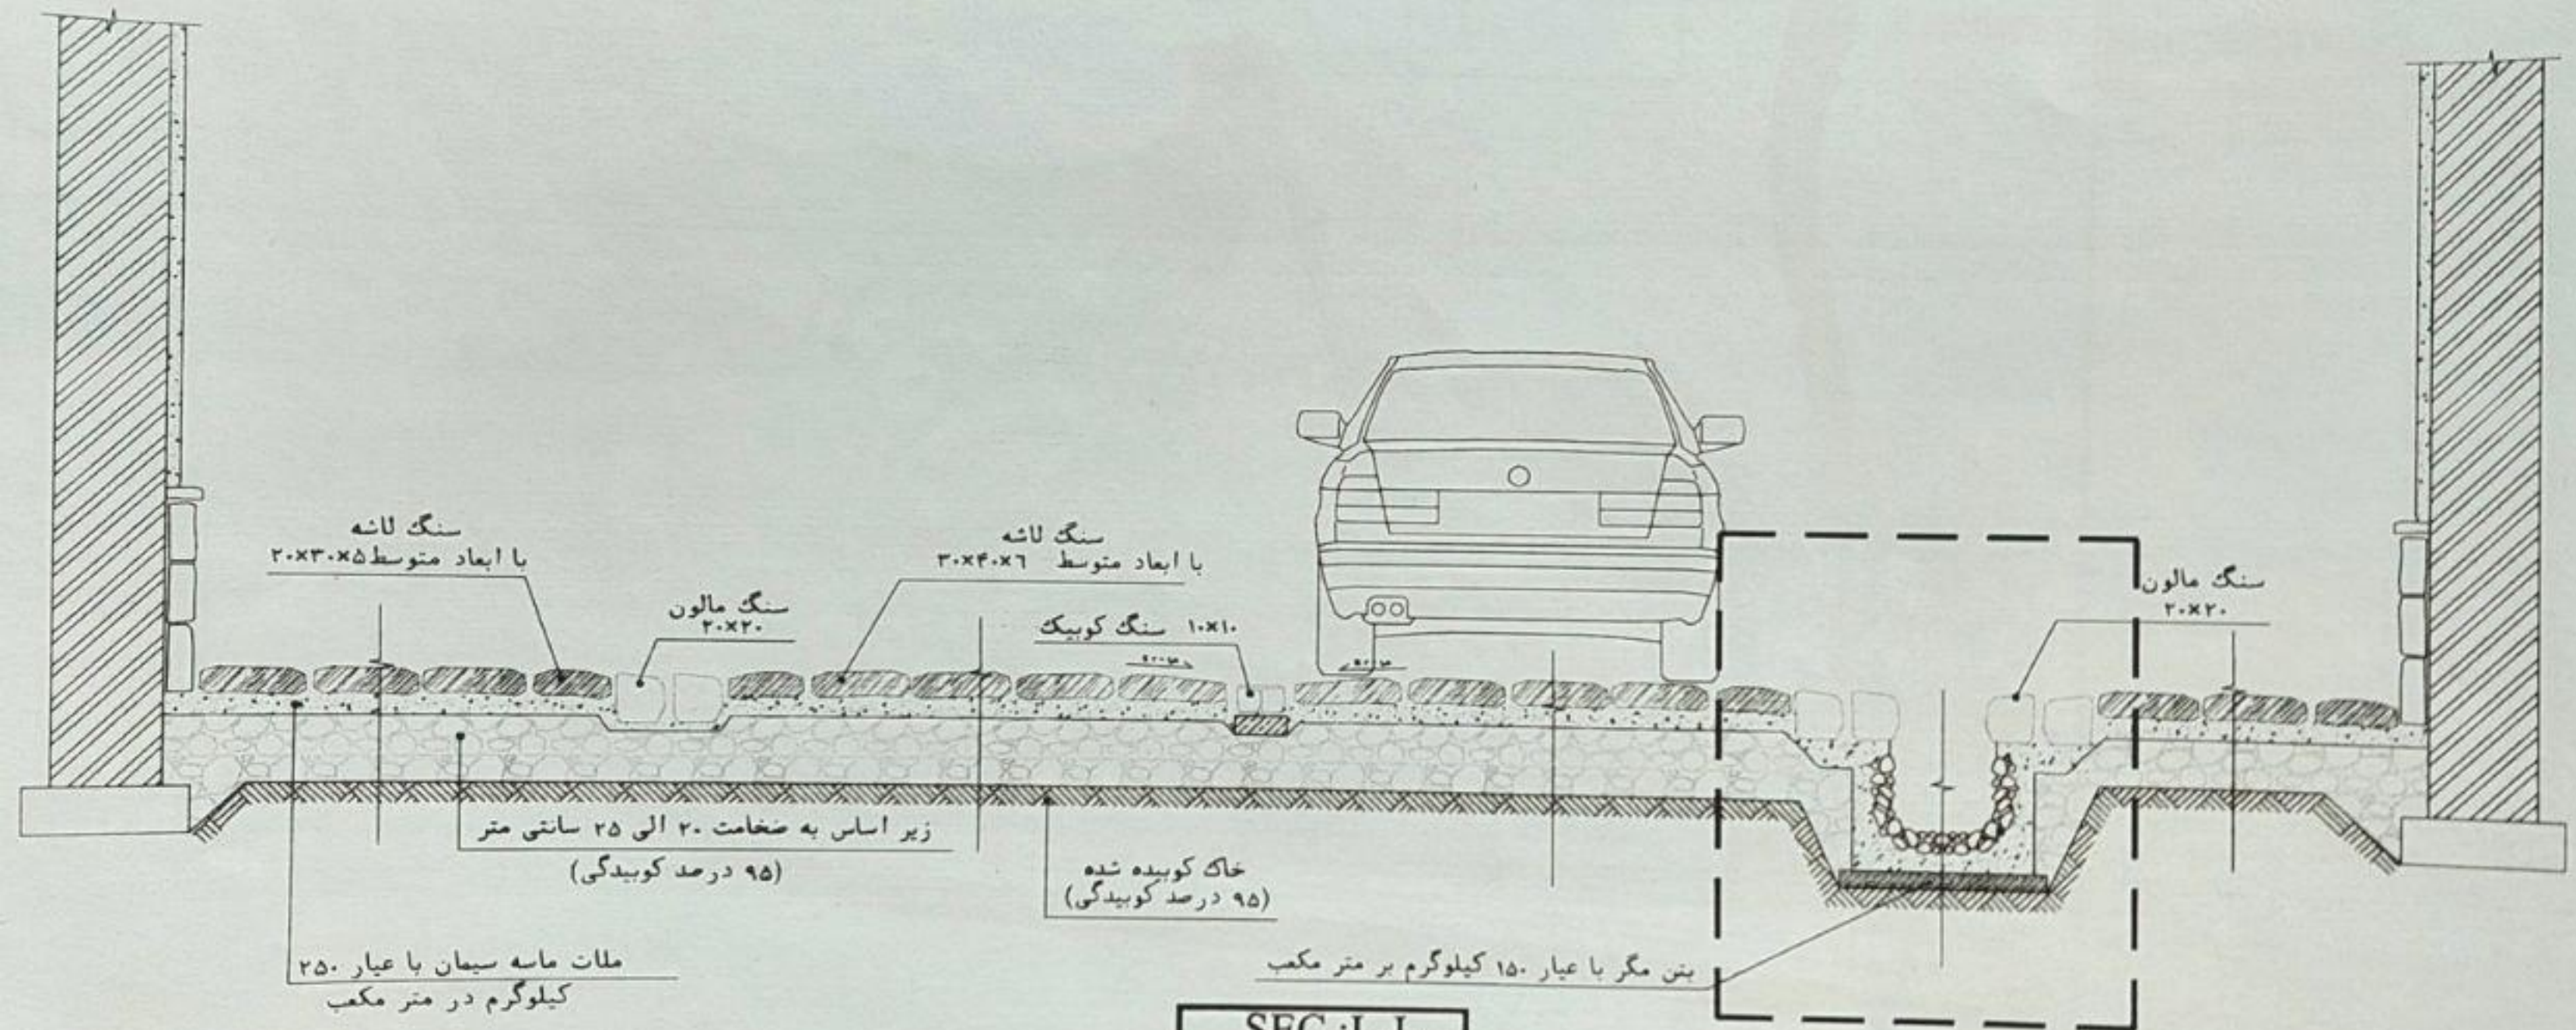

SEC :L-L

محور اصلی با آبروی روباز

DET:P  
P:9/7



*[Handwritten signature]*