

موضوع : دستور کار فنی و برگزاری استعمال بها پروژه کانال بتنی پرسی 50 با عرض خالص 50 سانت و دال گذاری دو شبکه و تک شبکه معابر و درب منازل روستا قلعه محمدی

نظر به این که مقرر است از محل اعتبارات عمرانی واریزی دهیاری سال 1404 و مازاد 1403 با عنایت بر پیش بینی بودجه شورای اسلامی 1404 و تاییده کمیته انطباق بخشرداری و گزارش بازدید کارشناس فنی دهیارها جناب آقای مهندس میثم فیروزه موارد ذیل ابلاغ می گردد:

مشخصات پروژه : 1- اجرا پروژه کانال بتنی پرسی 50 با عرض خالص 50 سانت بتن پشت ماهیچه مطابق دیتایل اجرایی

2- دال گذاری بصورت درجا مسلح با عیار 350 کیلوگرم شامل 36 متر مربع دال گذاری بتن مسلح با عیار 350 کیلوگرم بر مترمربع ضخامت 20 سانت و میلگرد مصرفی سایز 14 اجدار بصورت دوشبکه بالا و پایین بصورت طولی و عرضی با فاصله 15 سانت مجموعا 24 عدد میلگرد برای هر عدد دال 1*1 متر مربع در مقاطع معبر اصلی با فرعی ها


3- دال گذاری بصورت درجا مسلح با عیار 350 کیلو گرم بر مترمربع شامل 9 عدد درب منزل 3 متری مجموعا 27 متر مربع دال تک شبکه مسلح با سایز میلگرد 16 اجدار و فاصله طولی 12 و عرضی 15 سانت با ضخامت 15 سانت مجموعا تعداد میلگرد مصرفی برای هر عدد دال 12 عدد می باشد.

تهیه مصالح و حمل و اجرای موارد فوق همراه با زیر سازی و بندکشی و تنظیف کارگاه و اجرای بستر سازی با کمپکتور و بتن مگر و بتن ماهیچه و ...

محل اجرا پروژه :

کوچه حسینیه روستا قلعه محمدی

جا نمایی محل پروژه در تصویر هوایی :

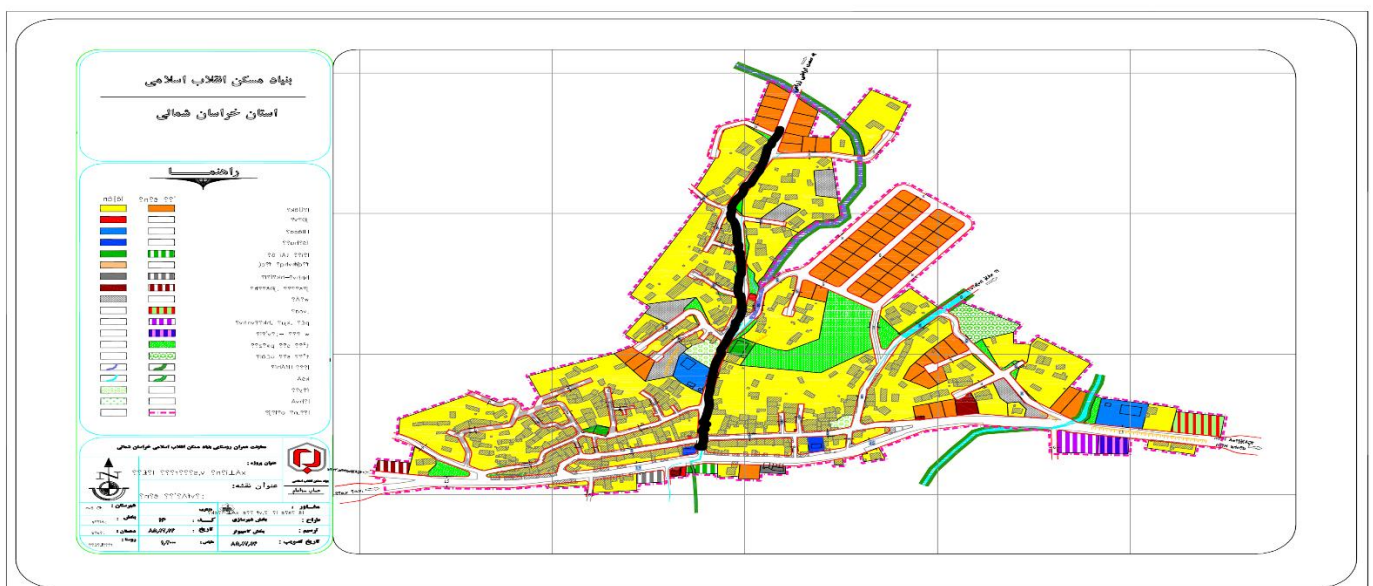

بتن مگر با عیار حداقل 200 کیلو گرم بر متر مربع

ضخامت حداقل 10 سانتی متر

شیب طولی کانال: در صورت تامین نباید کمتر از 1.5 درصد باشد. فاصله بین جداول جهت بند کشی نباید بیش از 3 سانت باشد و عیار بندکشی با ملات ماسه دو بار عبور از الک و سیمان با عیار 2:3 (سیمان 3-ماسه 2) می باشد.

بتن ماهیچه مطابق دیتایل

عمل اوری و اجرا و آب دهی متناسب با دمای هوا و در صورت نیاز ابدهی انجام شود

مشخصات فنی شن و ماسه مصرفی در اجرا بتن و جدول پرسی آماده :

شن و ماسه مصرفی باید با مشخصات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 302 منطبق باشد.

عاری از مواد مشهود آلی، خاک رس، گچ و مواد زیان آور شیمیایی می باشد

جدول مصرفی در پروژه الزاما از نوع پرسی آماده و استاندارد و با حداقل مقاومت مشخصه 350 کیلو گرم بر متر مربع تهیه شده از شرکت های معتبر

در صورت عدم تامین نظر کارشناس فنی پیمانکار موظف به تعویض ان اقدام گردد.

تعهدات پیمانکار:

پیمانکار به موجب عقد قرار داد در باب موضوع پروژه موظف به رعایت موارد ذیل می باشد:

رعایت موارد ایمنی و نصب تابلو های هشدار دهنده در محل های ایجاد خطر مطابق با مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و قانون کار در کارگاه عملیات بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما کلیه مسولیت های خود را به موجب این قرار داد به پیمانکار واگذار می نماید.

وقوع هر گونه حادثه در هرساعت شبانه روز ناشی از قصور پیمانکار بر عهده پیمانکار می باشد و موظف است نسبت به بیمه پروژه برای پرسنل و عابری اقدام نماید . در صورت وقوع عواقب بر عهده پیمانکار می باشد.

پیمانکار موظف به رعایت قانون کار و تامین اجتماعی برای پرسنل خود می باشد و در هر صورت پاسخگویی به دعاوری مطروحه بر عهده پیمانکار می باشد.

چنانچه پس از پایان کار و پرداخت وضعیت ها احدی از کارگران یا هرینه مصالح شاکی شوند کارفرما در این باب هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت و تا زمان تعیین تکلیف موضوع حسن انجام کار های پیمان پرداخت نخواهد گردید.

دستور کار فوق در دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که یک نسخه جهت بررسی و عقد قرار داد تحویل دهیار روستا گردیده است.

مهندس میثم فیروزه کارشناس فنی دهیاری

دهیار روستا معجزه

