

نمایش با سنگ لاشه


ملاط ماسه سیمن به عیار ۱:۵

بتن به عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمن (جهت شیب بندی)

توفان با تراکم ۱۰۰٪

خاک کوبیده با تراکم ۹۰ درصد آشو اصلاح شده

2.5 3 6 11

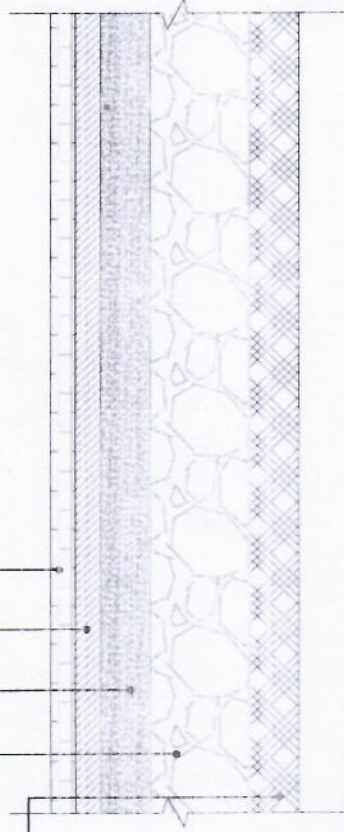

جزئیات اجرایی کی سازی سنگی

SC 1:100

دفتر فنی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان بجنورد



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| فرمانداری شهرستان بجنورد | شماره:      |
| بخش مرکزی                | تاریخ:      |
| دهیاری حصارحسیبی         | پیوست: دارد |

فرم مشخصات پروژه های عمرانی دهیاری ها

عنوان طرح  
دلایل توجیح طرح  
پروژه به صورت توسط شخص حقیقی/شخصی اجرا می گردد.  
اعتبار مورد نیاز پروژه مطابق جدول ذیل به مبلغ  
که پیمانکار طی مدت ماه اقدام به تکمیل آن خواهند نمود.  
پروژه با مشارکت دستگاه اجرایی سهم آورده  
و سهم دهیاری روستای به میزان  
نحوه اجرا اعم از امانی، دستمزدی، بیمانی، مدیریت بیمان و ....  
برآورد ریالی طرح ( شامل برآورد تقریبی هزینه مربوط به اقلام، ساختمانی طرح، ماشین آلات مورد استفاده و ...  
که به صورت تفکیک شده ارائه می گردد، در رابطه با هر پروژه اعم از ساختمان دهیاری، شن ریزی معابر و ...  
ذکر مترائ الزامی است)

بهاء مصالح در یک متر مربع سنگ فرش

| ردیف | نوع مصالح                       | مقدار واحد | واحد    | بهاء مصالح (ریال) | بهاء مصالح در متر (ریال) |
|------|---------------------------------|------------|---------|-------------------|--------------------------|
| ۱    | سنگ تاول                        | ۰/۱۸       | تن      | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰        | ۲,۶۱۰,۰۰۰                |
| ۲    | سنگ                             | ۰/۴        | مکت     | ۱,۳۵۰,۰۰۰         | ۵۴۰,۰۰۰                  |
| ۳    | گراوین و نخودی                  | ۰/۱۴       | تن      | ۴,۵۰۰,۰۰۰         | ۵۱۳,۰۰۰                  |
| ۴    | ماسه                            | ۰/۱۴       | تن      | ۴,۵۰۰,۰۰۰         | ۵۱۳,۰۰۰                  |
| ۵    | زیرسازی                         | ۱          | مترمربع | ۳۰۰,۰۰۰           | ۳۰۰,۰۰۰                  |
| ۶    | دستمزد اجراء                    | ۱          | مترمربع | ۱,۸۰۰,۰۰۰         | ۱,۸۰۰,۰۰۰                |
| ۷    |                                 |            |         | .                 | .                        |
| ۸    | جمع بهاء در یک متر مربع سنگ فرش |            |         | ۶,۲۷۶,۰۰۰         |                          |
| ۹    | مقدار کار اجرایی                |            |         | ۱,۳۰۰             |                          |
| ۱۰   | جمع کل بهاء بر آورده اجرایی     |            |         | ۸,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰     |                          |

توضیحات:

تأییدیه دهیار مربوطه:  
مهر و امضاء

تأییدیه ناظر فنی بخشداری  
نام و نام خانوادگی:  
امضاء  
هستهوا، ف.