

موضوع : دستور کار فنی پروژه اجرای نهری با قلوه سنگ غوطه ور در بتن - بتن ریزی معابر-اجرای مالون به همراه لاشه چینی کف مالون و تخریب و پی کنی کف

نظر به این که مقرر است از محل اعتبارات عمرانی واریزی دهیاری سال 1404 و مازاد 1403 با عنایت بر مصوبه شورا اسلامی روستا و پیش بینی بودجه در سال 1404 و تایید کمیته انطباق بخشرداری و بازدید به عمل آمده کارشناس فنی دهیارها جناب آقای مهندس مسعود وحیدی برچی موارد ذیل ابلاغ می گردد:

مشخصات پروژه : پروژه روستا اسفیدان شامل 4 ایتم ذیل می باشد

- 1- عملیات تخریب و پی کنی کف و حمل نخاله ها به خارج از روستا با فاصله حمل تقریبی 1 کیلومتر به میزان 220 متر مربع در محل های مشخص شده
- 2- عملیات بتن ریزی با عیار 350 کیلوگرم بر مترمکعب و ضخامت 15 سانت مطابق دیتایل اجرایی به میزان 1000 متر مربع
- 3- عملیات اجرای مالون به همراه لاشه چینی کف مالون و بندکشی مطابق با دیتایل اجرایی به میزان 600 متر طول
- 4- عملیات اجرای نهری با سنگ قلوه غوطه ور شده در بتن به همراه بند کشی مطابق دیتایل اجرایی به میزان 165 متر طول

محل اجرا پروژه :

معابر روستا اسفیدان

جا نمایی محل پروژه در طرح هادی : خطوط ابی رنگ محل کار می باشند



مدت انجام کار: از 1404/3/13 مدت 90 روز کاری





نحوه پرداخت: پس از اجرای پروژه و به صورت مرحله ای پس از بازدید و تایید ناظر فنی و در صورت وجود اعتبار عمرانی در قالب صورت وضعیت و کسر کسورات قانونی شامل بیمه تامین اجتماعی و حسن انجام کار قابل پرداخت می باشد.

دوره تضمین کار: 6 (شش) ماه

دیتایل اجرایی

- دیتایل اجرایی و جزئیات و دستورکار اجرای تلفیق بتن و سنگ مالون و کفشی با قلوه سنگ غوطه
شده در چهار راه انجام زاده و
کمر بندی روستای انزلیان:

- حداکثر شیب عرضی منتهی
به کفشی غوطه و رفته با قلوه سنگ
به میزان ۱/۵٪

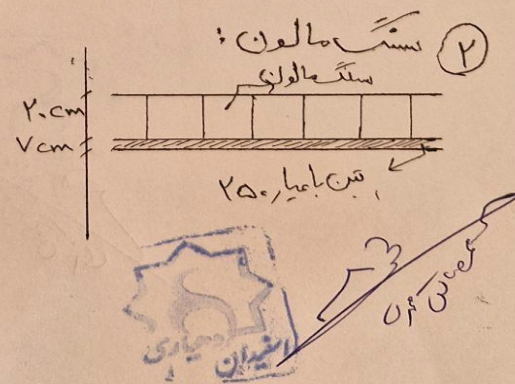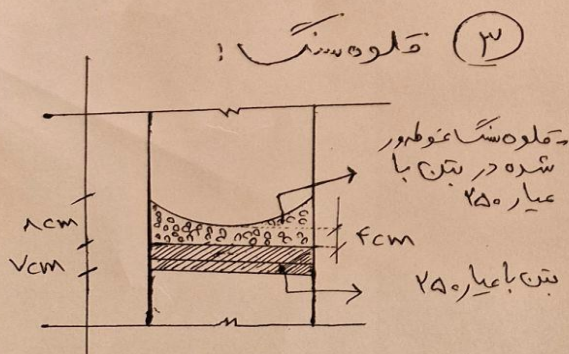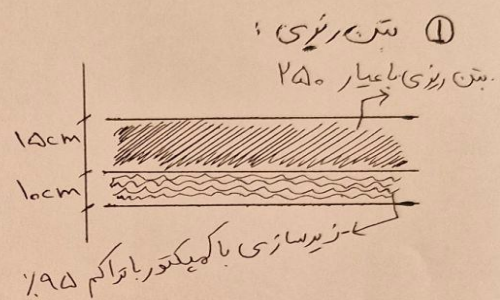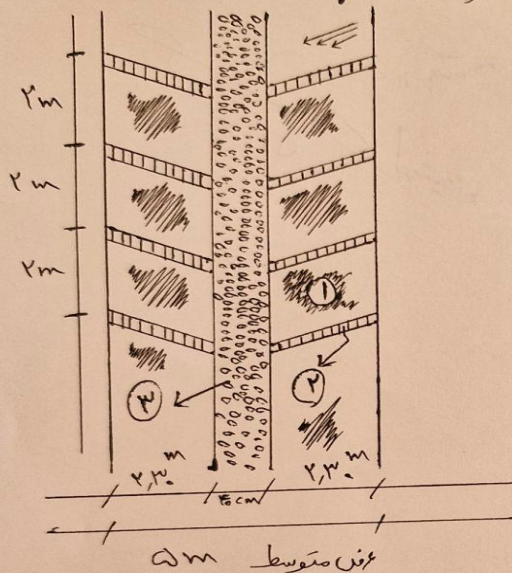

تراکم خاک بستر : نباید کمتر از 85 درصد باشد و جهت تامین تراکم مورد نظر پس از پی کنی و رطوبت دادن به بستر تراکم با عبور حداقل 6 پالس رفت و برگشت کمپکتور تامین گردد.

عمل اوری و اجرا و اب دهی متناسب با دمای هوا و در صورت نیاز ابدهی انجام شود

مشخصات فنی شن و ماسه مصرفی در اجرا بتن و جدول پرسی آماده :

شن و ماسه مصرفی باید با مشخصات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 302 منطبق باشد.

عاری از مواد مشهود آلی، خاک رس، گچ و مواد زیان آور شیمیایی می باشد

جدول مصرفی در پروژه الزاما از نوع پرسی آماده و استاندارد و با حداقل مقاومت مشخصه 350 کیلو گرم بر متر مربع تهیه شده از شرکت های معتبر . در صورت عدم تامین نظر کارشناس فنی پیمانکار موظف به تعویض ان اقدام گردد.

تعهدات پیمانکار:

پیمانکار به موجب عقد قرار داد در باب موضوع پروژه موظف به رعایت موارد ذیل می باشد:

رعایت موارد ایمنی و نصب تابلو های هشدار دهنده در محل های ایجاد خطر مطابق با مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و قانون کار در کارگاه عملیات بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما کلیه مسولیت های خود را به موجب این قرار داد به پیمانکار واگذار می نماید.

وقوع هر گونه حادثه در هرساعت شبانه روز ناشی از قصور پیمانکار بر عهده پیمانکار می باشد و موظف است نسبت به بیمه پروژه برای پرسنل و عابرین اقدام نماید . در صورت وقوع عواقب بر عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار موظف به رعایت قانون کار و تامین اجتماعی برای پرسنل خود می باشد و در هر صورت پاسخگویی به دعاوی مطروحه بر عهده پیمانکار می باشد. چنانچه پس از پایان کار و پرداخت وضعیت ها احدی از کارگران یا هربینه مصالح شاکی شوند کارفرما در این باب هیچ گونه مسولیتی نخواهد داشت و تا زمان تعیین تکلیف موضوع حسن انجام کار های پیمان پرداخت نخواهد گردید.

دستور کار فوق در دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که یک نسخه جهت بررسی و عقد قرار داد تحویل دهیار روستا گردیده است.

دهیار روستا

کارشنا فنی دهیاری مسعود وحیدی برجی

