


جزئیات سنگفرش پیاده رو

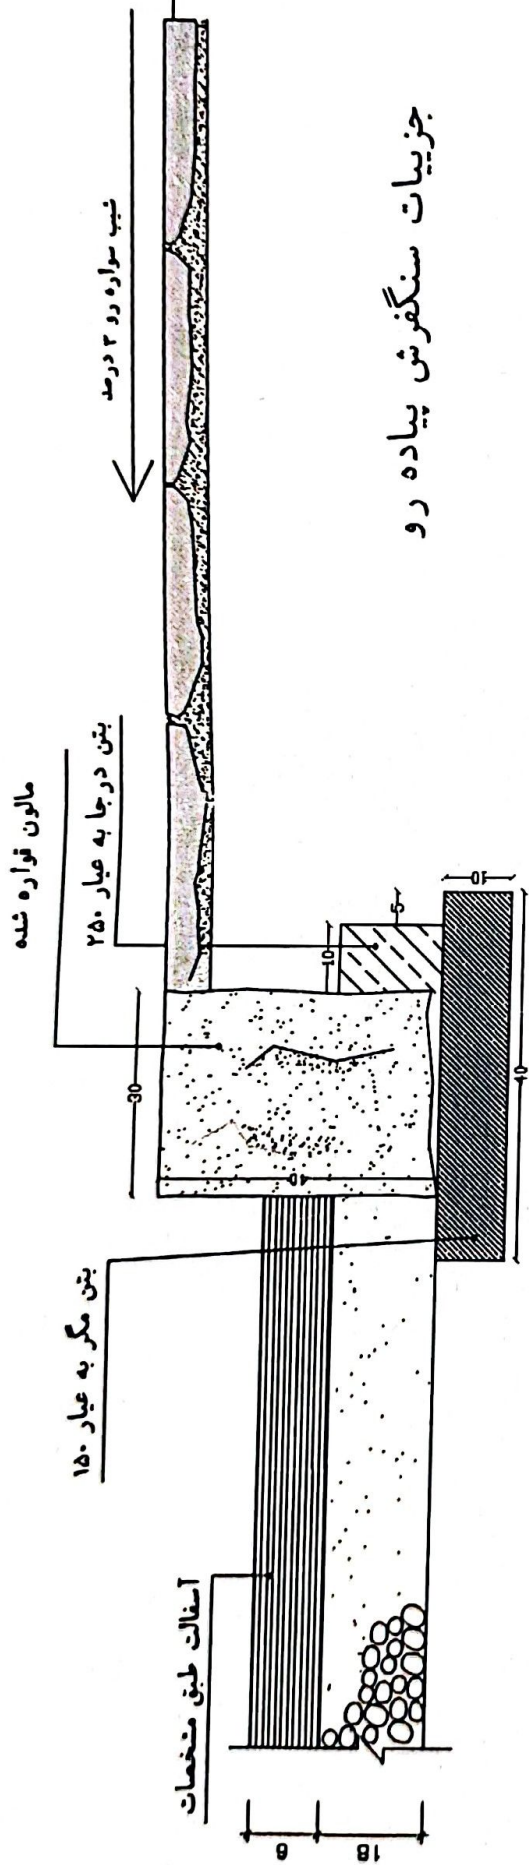

توضیحات

سنگفرش جلوی درب منازل مساجد حسینه پست بانک خانه بهداشت و سایر اماکن عمومی در اولویت اول باشد.

دور درختها و باغچه ها با سنگ ناه عمودی قاب بندی سود
بستر سنگفرش به تراکم لازم حداقل نود الی نود و پنج برسد

باقیمانده سطوح پیاده رو با نخودی و گراویه اجرا شود.

عبارت ملات بندکشی ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد و حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از بنایی انجام شود.

سطح نهایی بندکشی برابر با نمای سنگ باشد ولی سطح سنگ با ملات پوشیده نشود.